

Mélange carburant

Sommaire


- Sécurité/EPI




- Objectif



- mode d'emplois

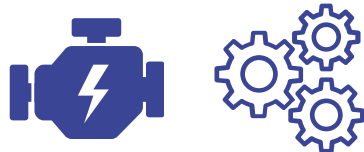


Description




Doseur
(50ml)



Essence
SP95

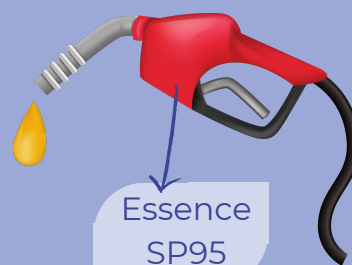

Bidon
5 litre



Huile
moteur
spéciale
2temps
semi-
synthétique
(3%)



Entonnoir



Chiffon



Sécurité

Choisir un lieu ventilé afin d'effectuer ces opérations.
Ne pas fumer. Eviter tout contact avec des fils électriques (rallonge passant au sol) ou des étincelles (meulage, soudure, ...)



Objectifs

Préparer 5 litres de mélange carburant utilisé pour les tronçonneuses et les débroussailleuses thermiques 2 temps. Sans ce mélange, le moteur pourrait rapidement s'endommager ou se gripper, entraînant des pannes coûteuses et une durée de vie réduite.

Mode d'emplois

Matériel :

Bidon
5 litre



Entonnoir



Essence
SP95



Huile
moteur
spéciale
2temps
semi-
synthéti
que (3%)



Doseur (50ml)



Chiffon



150ml = 3



5L

Essence
SP95

4.85L
/
4 850ml

Huile moteur
2temps

150ml

Le mélange :

- Doser l'huile : mettre 150 ml d'huile 2T dans le bidon de 5 litres (3 bouchons doseurs)
- Doser l'essence : compléter le bidon de 5 litres avec de l'essence SP95 jusqu'au trait indiquant 5L
- Refermer le bidon et secouer afin de bien mélanger l'huile et l'essence. Le mélange est prêt à être utilisé. Mélanger le carburant en le secouant à chaque fois que vous refaites le plein de votre machine.



EMMAÛS FRANCE

ASSOCIATION
ESPACES

L'INSERTION
PAR L'ÉCOLOGIE
URBAINE