

Le souffleur thermique

Sommaire


- Sécurité/EPI

P2



- mode d'emploi

P3

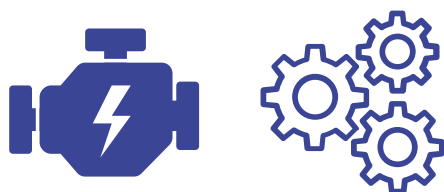

Description



Commutateur
d'arrêt

Gâchette



Starter

Pompe
d'amorçage

Starter

Aération



Les EPI : Équipements de protection individuelle



Obligatoire

**Chaussures
de sécurité**



**Casque de
protection
auditive**



**Lunettes de
protection**




**Conseillé :
le port des
gants**



Mode d'emploi




Préparer le carburant 2 temps

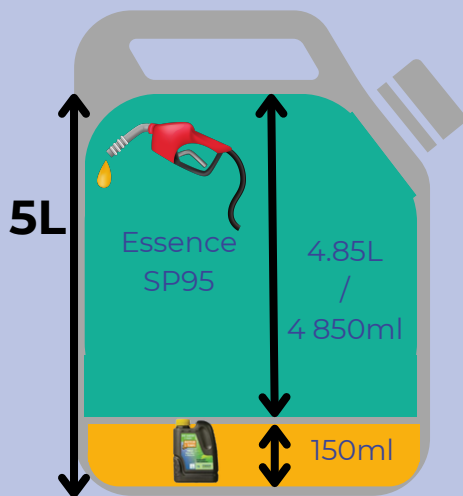

Sans ce mélange, le moteur pourrait rapidement s'endommager ou se gripper, entraînant des pannes coûteuses et une durée de vie réduite.



Vérifier et remplir le réservoir

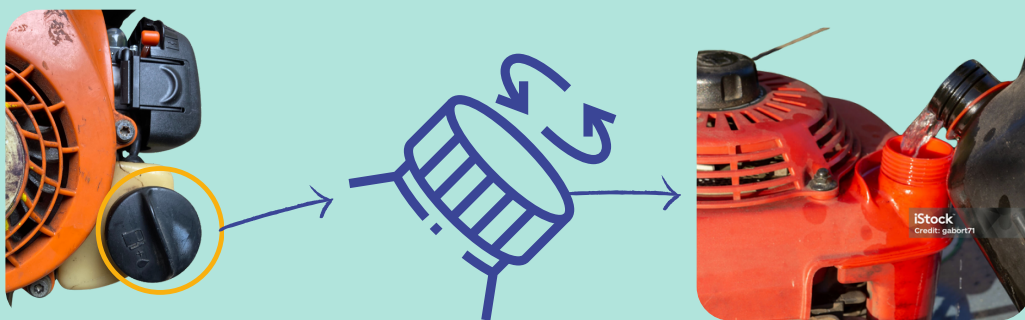

Démarrer

ON

- Pompe d'amorçage : Appuyez plusieurs fois sur la pompe d'amorçage (5/6 fois)
- Placez le taille-haie sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que l'interrupteur d'arrêt est en position "ON".
- Mettez le starter en position "fermé" (choke fermé).
- Tirez sur le lanceur : Tirez fermement sur la poignée du lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre ou fasse un bruit de démarrage.
- Réglage du starter : Une fois que le moteur a démarré ou fait un bruit de démarrage, placez le starter en position "ouverte" (choke ouvert).
- Redémarrage : Tirez de nouveau sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre complètement.

