

La tondeuse électrique

Sommaire

- Sécurité/EPI

P1




- Description

P2





- mode d'emploi

P3

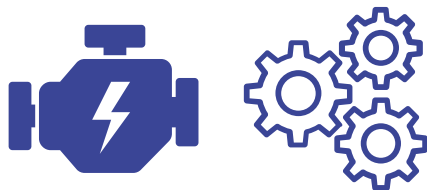

- Entretien

P4

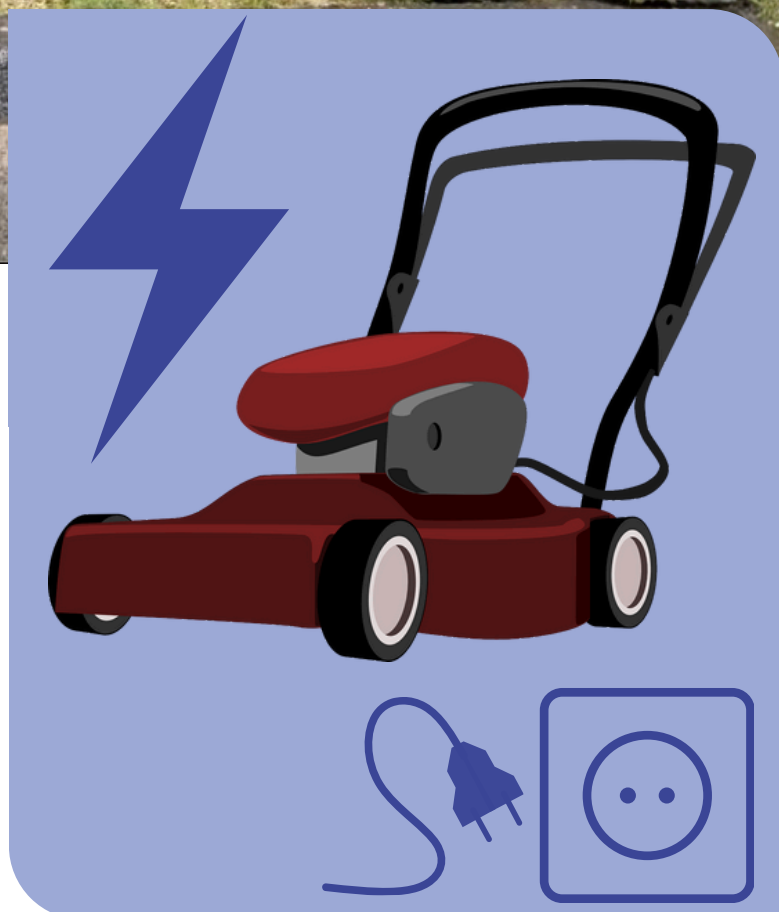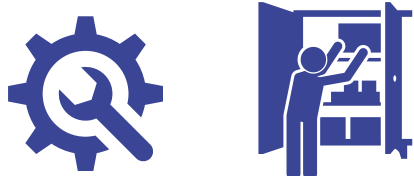

Les EPI

Équipements de protection individuel



 **Obligatoire**

Chaussures de sécurité



Gants



Conseiller




Casque de protection auditive



Lunettes de protection

Description

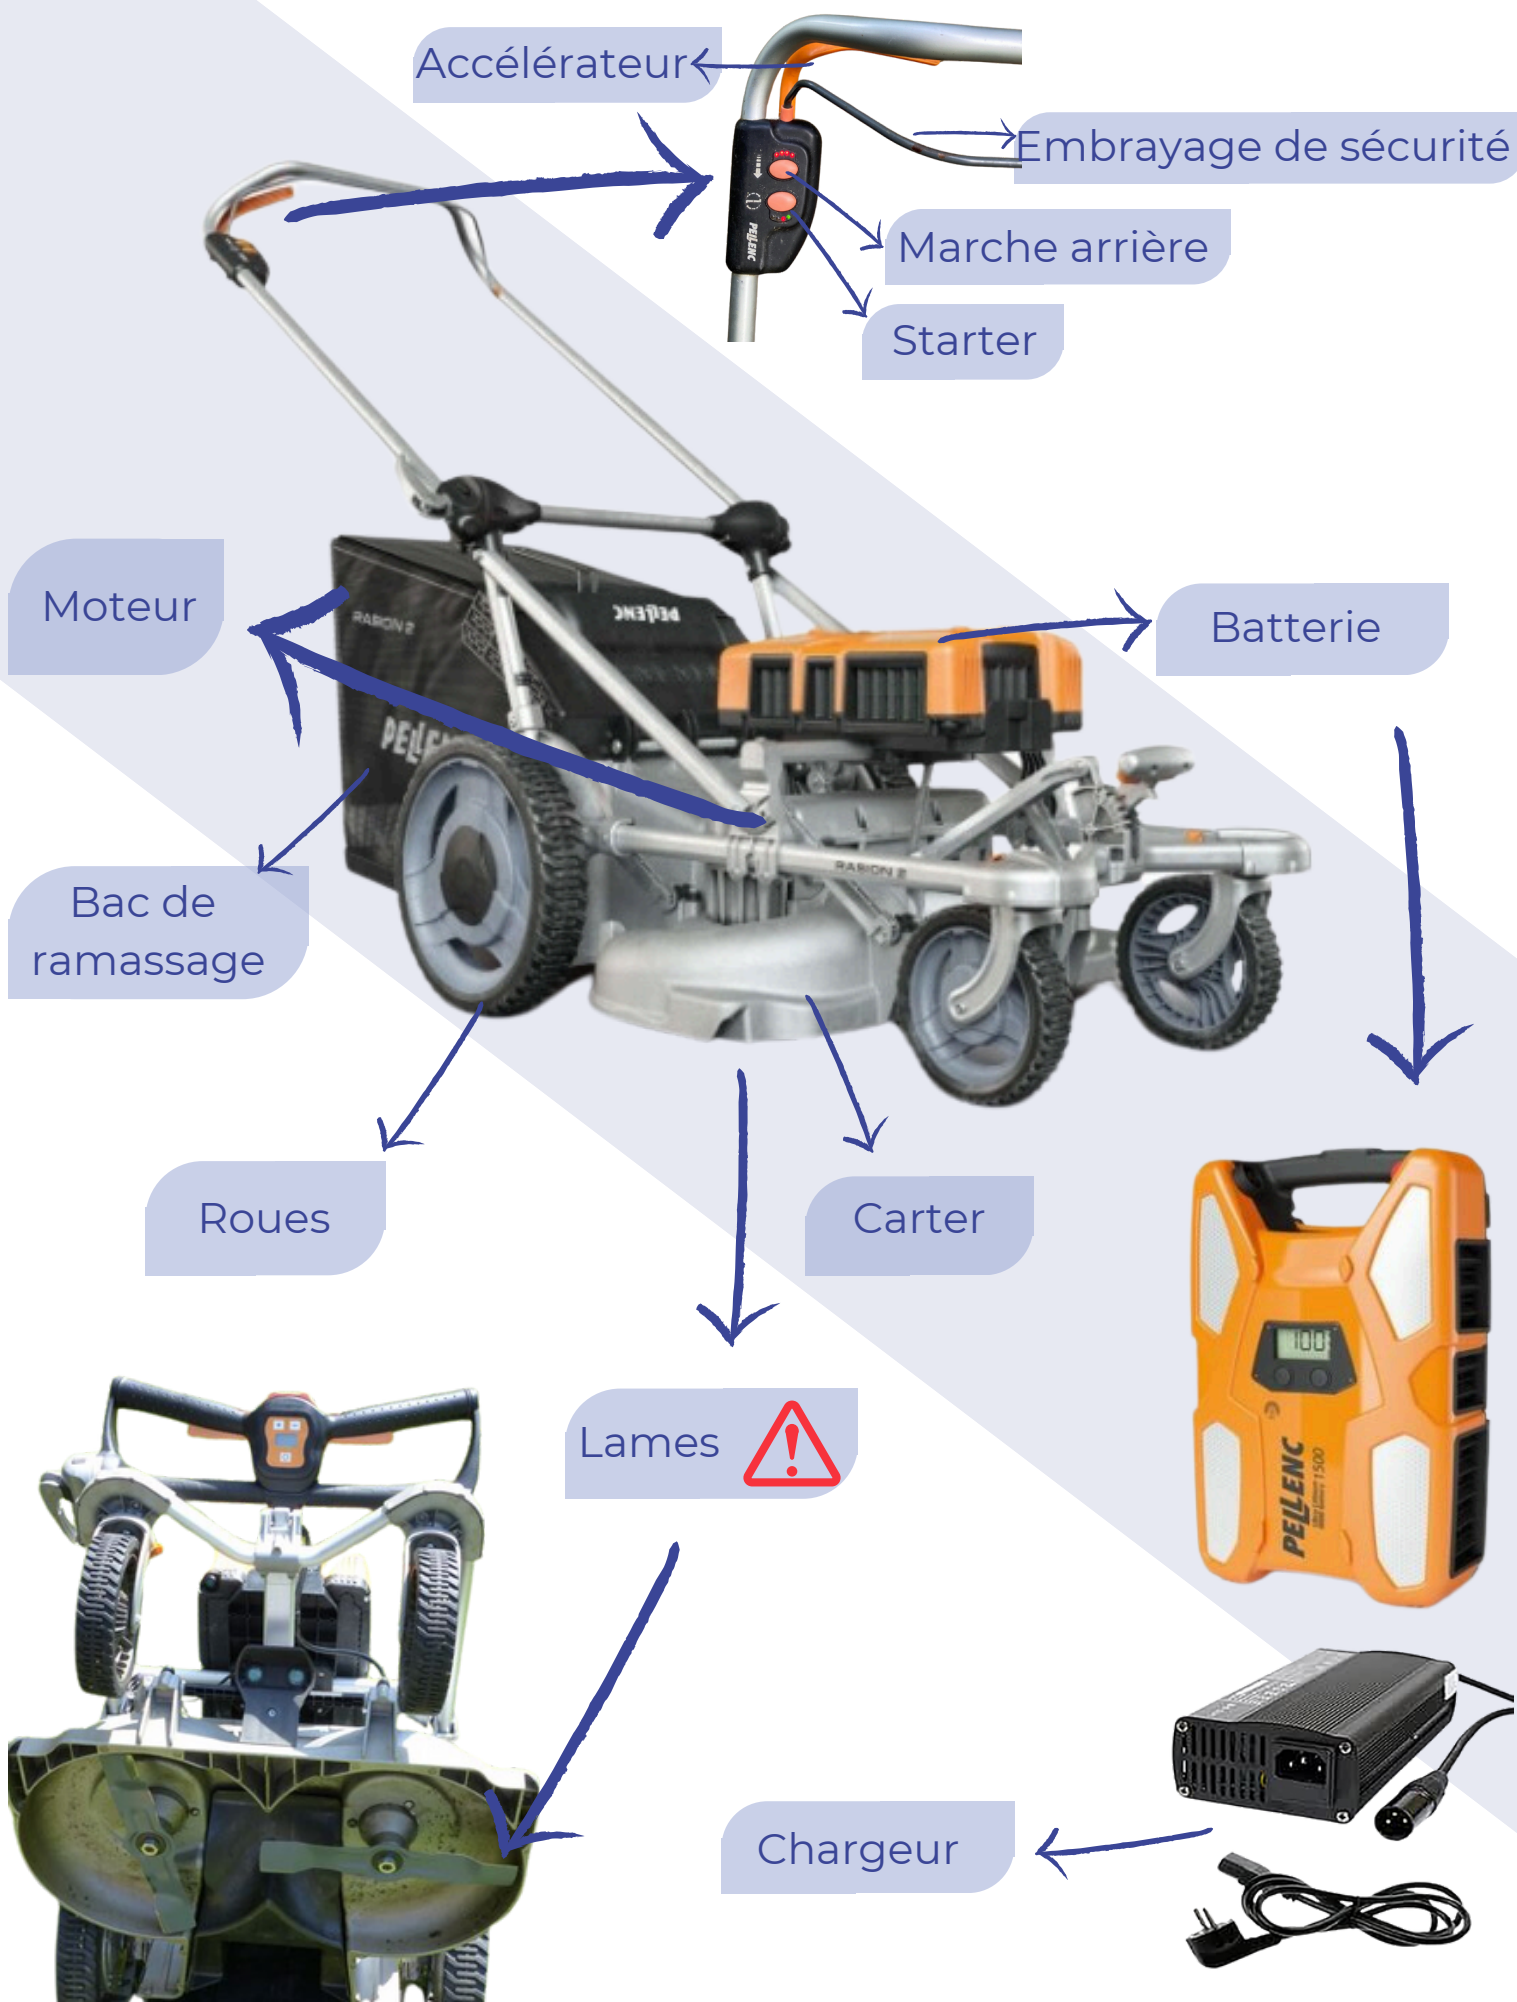


Mode d'emploi




**Toujours manipuler
avec le
moteur/batterie
éteint**



Régler la hauteur de la coupe



Une poignée située à l'avant de la tondeuse permet de régler la hauteur des lames. Régler la hauteur des lames permet d'ajuster la hauteur des lames en fonction de la longueur souhaitée pour l'herbe, pour une tonte sur mesure.

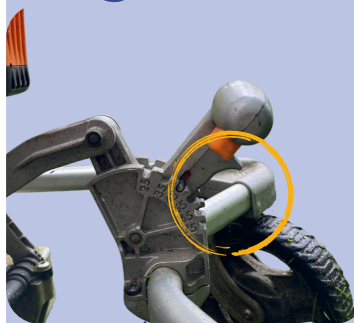

Débranchez la tondeuse, localisez la poignée, réglez la hauteur, vérifiez le réglage, rebranchez la tondeuse : la manipulation est simple.



Changer la batterie



Débranchez le câble



Pressez le bouton



Tirez vers le haut



Vider le bac de ramassage



Mise en route



Allumer la batterie



ON



Démarrer (étapes)

- 1) Appuyer sur le "bouton start"
- 2) "Embrayer"
- 3) Relâcher le "bouton start"




Avancer

Presser la gâchette orange



Reculer

- 1) Appuyer sur le "flèche"
- 2) Presser la gâchette orange
- 3) Relâcher le "flèche"



Gestes et postures

Pour tondre la pelouse efficacement, assurez-vous que la tondeuse est bien équilibrée pour économiser votre force et faciliter le travail en ajustant la hauteur de coupe selon le type de pelouse. Tenez la tondeuse fermement avec les bras légèrement pliés et les poignets détendus tout en maintenant une posture droite pour éviter les tensions dorsales. Déplacez-vous lentement et uniformément en faisant des allers-retours pour couvrir toute la surface de la pelouse et évitez les mouvements brusques pour réduire la fatigue. Portez des protections auditives et visuelles ainsi que des chaussures robustes et assurez-vous que la zone de tonte est dégagée de débris pour éviter les accidents.



Technique de tonte

Les méthodes de tonte



Balisez et préparez votre schéma de tonte

- Balisez votre zone de travail à l'aide de plots ou de barrières afin de prévenir les usager de votre présence
- Repérez les obstacles potentiels (talus, arbustes, trous...)
- retirez les cailloux, branches, crottes de chien...
- Préparez votre schéma de tonte. Préparez l'itinéraire le plus efficace pour tondre la pelouse en étant minutieux et rapide.





Soyez efficaces et minutieux

1) La plupart du temps il est préférable de commencer par les bordures avant de tondre les grands espaces. Suivez les bordures et contournez les obstacles si vous ne pouvez les retirer (arbres, trous...)

2) La technique principale est de faire des allers-retours linéaires comme dans le schéma ci-dessous. Cette technique permet de ne pas rater de parcelles d'herbe et de maximiser sa performance. Cependant elle n'est pas applicable sur tous les terrains.

3) Laissez les finitions et les terrains en pente aux débroussailluses qui sont plus mobiles et précises

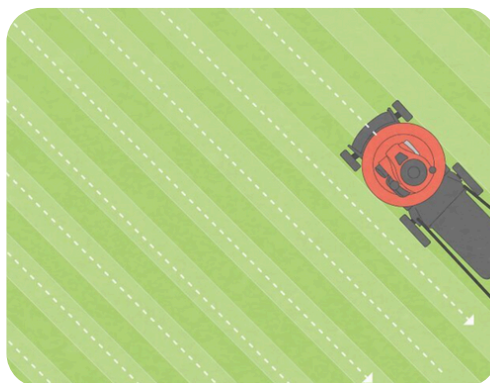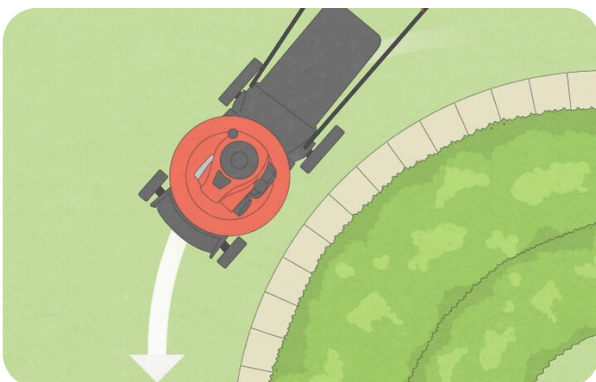

Entretien



Nettoyer



Après chaque utilisation de la tondeuse :

- Couper le moteur de la tondeuse
- Racler le concentré d'herbe se trouvant à l'intérieur du carter
- souffler à l'aide du souffleur pour enlever les derniers résidus

Recharger les batteries



Les tondeuses sont très énergivores. Après chaque utilisation, il faut recharger les batteries en vue de pouvoir les utiliser le lendemain. Branchez directement le câble aux adaptateurs. Les batteries ne peuvent être directement branchées sur secteur. L'adaptateur est primordial.

Vérifier l'état des Lames



Toujours manipuler avec le moteur/batterie éteint




- Démonter la lame
- contrôler son état
- Affûter en respectant l'angle de coupe
- Remonter

Commandes



- Contrôler l'état des commandes et vérifier si les pièces sont défectueuses.
- Retendre les câbles si nécessaire.
- Graisser les câbles et les gaines avec l'huile

Roues



- Contrôler l'usure et le jeu
- Resserrer les écrous
- Graisser les axes