


La tronçonneuse

Définition :

Tronçonneuse, aussi appelée scie mécanique ou scie à chaîne, est une scie motorisée et portable de taille et de puissance variable.



Nomenclature :

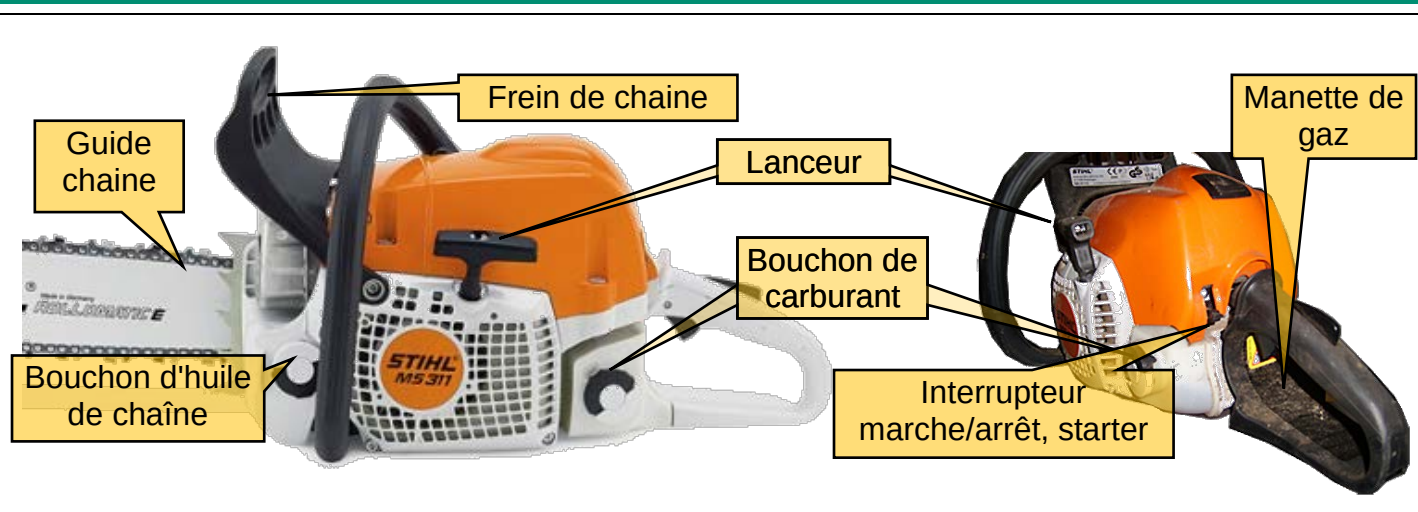

Grands principes :

Toutes les tronçonneuses vendues aujourd'hui sont équipées de moteur 2temps, donc elles fonctionnent avec un mélange de SP 95 et d'huile (chez OSE à 2% avec une huile Stihl).

Elles sont toutes équipées d'un réservoir indépendant d'huile spéciale pour la lubrification de la chaîne.

Règles de sécurité

Les équipements individuels :

- Les chaussures de sécurité
- Les gants
- Le pantalon anti-coupure
- Le casque




Le frein de chaîne :

Il doit être verrouillé dès que la tronçonneuse n'est pas en train de couper.

La mise en route :

- Faire le plein de carburant
- Faire le plein d'huile de chaîne
- Bloquer l'interrupteur sur la position starter en appuyant simultanément sur la gâchette d'accélérateur
- Tirer sur le lanceur
- Dès que le moteur est lancé, appuyer sur la gâchette des gaz
- Pour éteindre mettre l'interrupteur sur 0

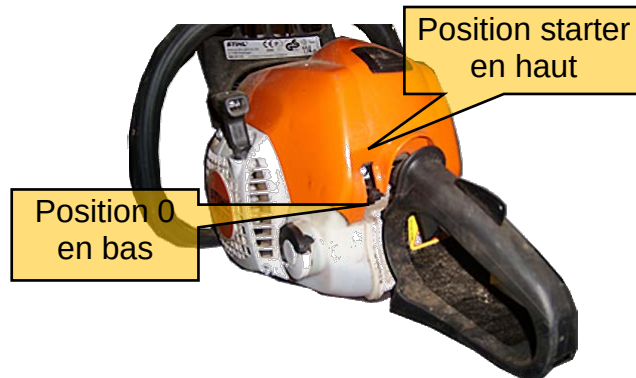

Pour faire la coupe :

- Vérifier que la zone de travail est dégagée
- Accélérer (la chaîne se met à tourner)
- Débloquer le frein de chaîne
- Commencer la coupe

Entretien :

- Entre chaque coupe: vérifier la tension de la chaîne



Chaîne mal tendue



Chaîne bien tendue

- pour reprendre la tension de la chaîne:

Desserrer légèrement les 2 écrous de maintien de guide



Resserrer la vis de tension

Après chaque chantier:

Nettoyer en démontant le carter de chaîne les pignons et mécanismes d'entraînement de chaîne, en utilisant un solvant et une soufflette (port des gants et des lunettes de protection obligatoire et à faire dans un local bien aéré)

Nettoyer le filtre à air.